

KİRALIK PALETLİ PLATFORMLAR




S168 LE023GT



Maks. Çalışma Yüksekliği (A)	23 m
Maks. Platform Yüksekliği (P)	22 m
Maks. Kaldırma Kapasitesi	200 kg
Yatay Ulaşım (Metre)	11,5 m
Sürücü Gücü (Dizel)	10,8 kw, 12
Platform (Sepet) Boyutları (CxX)	0,7 m 1,1 m
Platform (Sepet) Rotasyon	180°
Genel Boyutları (IxG) Metre	1,45x0,20 0,98 m
Dara	2.990 kg
Nakliye Yüksekliği (F/D)	1,97 m 6,2 m
Maks. Sürülebilir Yükseklik	1,97 m
Yerden Yükseklik (H) cm	0,4
Sadece İç Mekan	Hayır
Beyaz Lastik mm	Evet Palet
Tırmanma Kabiliyeti	16%
Tekerlek Dingil Aralığı	2,49 m 2,47 m
Sürüş Hızı (Saat) Yüksek - Alçak	0 km 1,3 km
Makine Kur. Ölç. (N-M-K-J-L)	2,58-3,42-4,33-4,53-5,98
Dönüş Kule	360°

S168 LE023GT

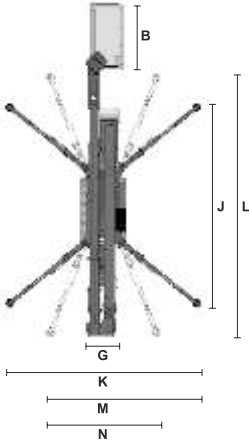

Spesifik Özellikler

- Tek tarafı ya da her ikisi-tarafı dar ayar seçeneği
- Anti-sürtünme PVC payanda ayakları
- Avara kurulumu ile tam hidrolik otomatik tesviye sistemi
- Hidrolik fren sistemi ile güçlü sürüş
- Kablo uzaktan kumanda üzerinde hassas manevra
- Kapalı olmayan daha az dış derinliği olan lastik parça, işaretleme profil pürüzsüz.
- Mekanik yükseklik ve genişliği ayarlanabilen parça şasi

