

KİRALIK PALETLİ PLATFORMLAR




S289 LE036T



Maks. Çalışma Yüksekliği	36 m
Maks. Platform Yüksekliği	34 m
Maks. Kaldırma Kapasitesi	200 kg
Yatay Ulaşım (Metre)	15,6 m 80 kg
Sürücü Gücü	Dizel
Platform (Sepet) Boyutları	1,2 x 0,8 x 1,1 m
Platform (Sepet) Rotasyon	180°
Genel Boyutları (DxF)	8,18 m 1,58 m
Dara	4.900 kg
Nakliye Yüksekliği (E)	1.980 mm
Maks. Sürülebilir Yükseklik	1.980 mm
Yerden Yükseklik	0,27 m
Sadece İç Mekan	Hayır
Beyaz Lastik mm	Evet Palet
Tırmanma Kabiliyeti	16% 30%
Tekerlek Dingil Aralığı	1,92 x 0,25 m
Sürüş Hızı (Saat) Yüksek - Alçak	0 km 3 km
Makine Kur. Ölç. (N-M-K-J-L)	4750x5300 - 6640x3950
Dönüş Kule	450°

S289 LE036T

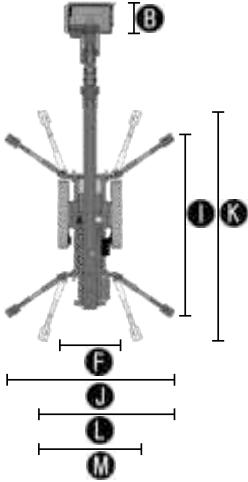

Spesifik Özellikler

- Tek tarafı ya da her ikisi-tarafı dar ayar seçeneği
- Anti-sürtünme PVC payanda ayakları
- Avara kurulumu ile tam hidrolik otomatik tesviye sistemi
- Hidrolik fren sistemi ile güçlü sürüş
- Kablo uzaktan kumanda üzerinde hassas manevra
- Kapalı olmayan daha az dış derinliği olan lastik parça, işaretleme profil pürüzsüz.
- Mekanik yükseklik ve genişliği ayarlanabilen parça şasi
- 13,90 m yatay ulaşımında 200 kg

