


V015 CS45 KM



Normal Yük	45.000 kg
Kaldırma Yüksekliği	14.700 mm
Dara	75.000 kg
Yükleme Çatalı	Intermodale
20' KONTEYNER - 40' KONTEYNER - FLAT RACK	

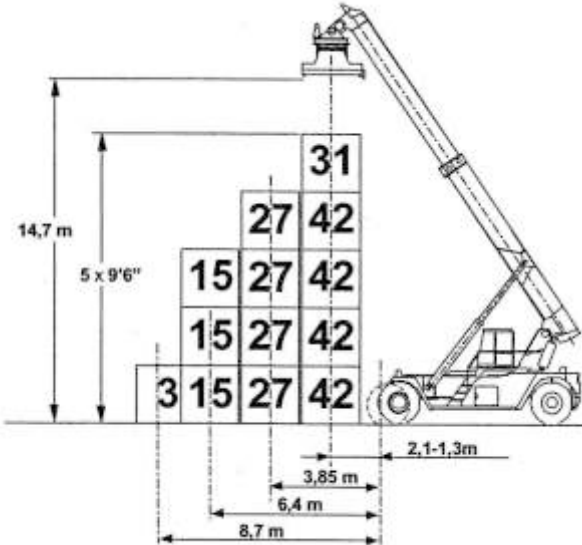


TYPE

CS 45 KM

SN. 501163

E857

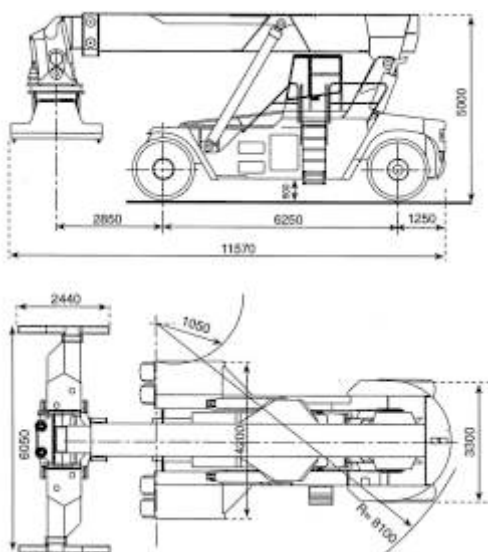

4	Propulsion	Electrique, Diesel, Essence, Gaz		Diesel	
5	Pneumatiques	V-Roues pleines - L-Pneumatiques	F/R	L/L	L/L
6	Roues (x-motrices)	No	F/R	4/2	
7	Matériaux	Bras Châssis Spreader		Weldox 700 Fe 510 D (Fe 52) Weldox 700 / Fe 510 D	
8	Bruit	Extérieur / Intérieur cabine	dB (A)	85 / 74	
9	Performances	Vitesse à vide / en charge	km/h	25 / 23	
10	Spreader	Type télescopique 30° - 40°		SRP 45	
		Rotation	degrés	-95° / +185°	
		Translation latérale	mm	-800 / +600	
		Oscillation latérale	degrés	+ / - 5°	
11	Direction	Hydraulique - Assistée			
	Port différentiel			A réducteurs épicycloïdaux deux	
12	Pneumatiques	Nb ant./post.		4/2	4/2
		Dimensions antérieurs		18.00 - 25	18.00 - 25
		Dimensions postérieurs		18.00 - 25	18.00 - 25
		Pression de gonflage	bar	10	10
13	Freins de services	Ant. Post.	Option	Disque en bain d'huile Disque à sec	
	Frein de stationnement	A relâchement mécanique		Disque à sec sur la transmission	
14	Batterie	Tension/capacité	V/Ah	24 / 200	24 / 200
15	Moteur			Voir tableau moteurs	
16	Transmission			Hydraulique à convertisseur de couple	
17	Embrayage			Power-Shift	Power-Shift
18	Sélecteur marche	Avant / Arrière	rd	4 / 4	4 / 4
19	Système de refroidissement hydraulique			Oui	Oui
20	Contrôles			assistés	
21	Capacité réservoir	Huile circuit hydraulique	litres	1000	
		Carburant	litres	550	